

Luminária à prova de tempo, gás, vapor e pó, com grande resistência contra impactos oferecendo segurança e facilidade em qualquer tipo de operação. Própria para utilização na inspeção de equipamentos e para uso exclusivo em Secadoras de Indústrias de Papel e Celulose.




DADOS TÉCNICOS DA LUMINÁRIA

- Corpo: alumínio fundido;
- Grau de proteção: IP54;
- Pintura: eletrostática cinza munsell N6,5;
- Grade de proteção;
- Visor: cristal temperado de 6 mm de espessura;
- LED de potência ou Lâmpada;
- Prensa cabo;
- Alça revestida em polipropileno;
- Fecho lingüeta regulável;
- Peso: 1,5 Kg;
- Dimensões: 170x110 mm;
- Tensão de Alimentação - (ver tabela de modelos);
- Metragens de cabo e plug, sob consulta.



Modelos em Lâmpada	Características da Lâmpada		Alimentação do driver (Range automático)
	Potência	Lumens	
RL-ALP50(A)	50W	600	12 (Vca / Vcc)
RL-ALP50(B)	50W	600	24 (Vca / Vcc)
RL-ALP50(C)	50W	600	110 (Vca / Vcc)
RL-ALP50(D)	50W	600	220 (Vca / Vcc)
RL-ALP50(E)	100W	1.000	12 (Vca / Vcc)
RL-ALP50(F)	100W	1.000	24 (Vca / Vcc)
RL-ALP50(G)	100W	1.000	110 (Vca / Vcc)
RL-ALP50(H)	100W	1.000	220 (Vca / Vcc)

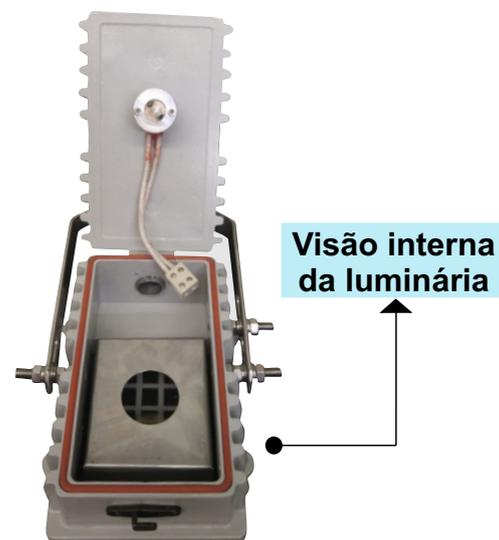

PRODUTO DESENVOLVIDO E
FABRICADO NO BRASIL!