


Bloco autônomo adequado para uso em áreas classificadas, com tipo de proteção Ex-d à prova de explosão. (Zona 1, 2, 21 e 22 - GRUPOS: IIA e IIB). Aplicação: Plataformas, Farmacêutica, Alimentícia, Refinarias, Químicas, Siderúrgicas, Mineradoras, Petroquímicas e outras indústrias.

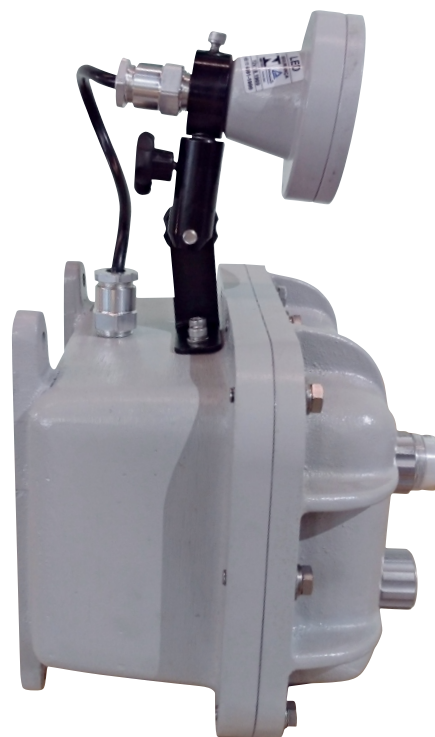

DADOS TÉCNICOS DO BLOCO AUTÔNOMO

- Marcação: Ex-d IIB T* GB;
- Zonas: 1, 2, 21 e 22;
- Grupos: IIA e IIB;
- Grau de proteção: IP66;
- Classe de temperatura: T6;

- Pintura eletrostática cinza Munsell N6,5;
- Corpo em alumínio fundido liga SAE-323;
- Bateria selada estacionária de 12V / 5Ah;
- Sistema eletrônico de carga e flutuação da bateria e acionamento das luzes de emergência;
- 01 luminária em alumínio com ajustes de direção do foco - potência total de 10W
- Autonomia de 6:00 horas;
- Driver de potência para LED;
- Alimentação da rede: 100 a 240 Vca - automático;
- Peso: (ver tabela do modelo);
- Metragens de cabo e plug, sob consulta.



NORMAS TÉCNICAS:

ABNT NBR IEC 60079-0:2008
ABNT NBR IEC 60079-1:2009
ABNT NBR IEC 60529:2005
Portaria INMETRO nº 179 de 18/05/2010

Modelos	Quantidade de LEDS	Potência total	Lumens	Bateria 12V	Autonomia	Dimensões da caixa (mm)	Foco de abertura	Peso
Ex-d/RL-BA20LED(A)	1 de 10W	10W	1.000	5 Ah	6:00 horas	285x205x180	120° (graus)	10 Kg

PRODUTOS DESENVOLVIDOS E FABRICADOS NO BRASIL

