

luminária à prova de tempo, gás, vapor e pó, com grande resistência contra impactos oferecendo segurança e facilidade em qualquer tipo de operação. Própria para utilização na inspeção de equipamentos e para uso exclusivo em Secadoras de Indústrias de Papel e Celulose.



Alça de fixação

DADOS TÉCNICOS DA LUMINÁRIA

- Corpo: alumínio fundido;
- Grau de proteção: IP54;
- Pintura: eletrostática cinza munsell N6,5;
- Grade de proteção;
- Visor: cristal temperado de 6 mm de espessura;
- LED de potência ou Lâmpada;
- Prensa cabo;
- Alça revestida em polipropileno;
- Fecho lingüeta regulável;
- Peso: 1,5 Kg;
- Dimensões: 170x110 mm;
- Tensão de Alimentação - (ver tabela de modelos);
- Metragens de cabo e plug, sob consulta.




Fecho lingüeta regulável

Modelos em LED	Características do LED		Alimentação do driver (Range automático)
	Potência	Lumens	
RL-ALP50(A)/1	10W	1.000	12 (Vca / Vcc)
RL-ALP50(A)/2	10W	1.000	24 (Vca / Vcc)
RL-ALP50(A)/3	10W	1.000	110/220 (Vca / Vcc)

Modelos em Lâmpada	Características da Lâmpada		Alimentação do driver (Range automático)
	Potência	Lumens	
RL-ALP50(B)/1	50W	600	12 (Vca / Vcc)
RL-ALP50(B)/2	50W	600	24 (Vca / Vcc)
RL-ALP50(B)/3	100W	1.000	12 (Vca / Vcc)
RL-ALP50(B)/4	100W	1.000	24 (Vca / Vcc)

Modelos com as tensões 110 ou 220V, sob consulta.

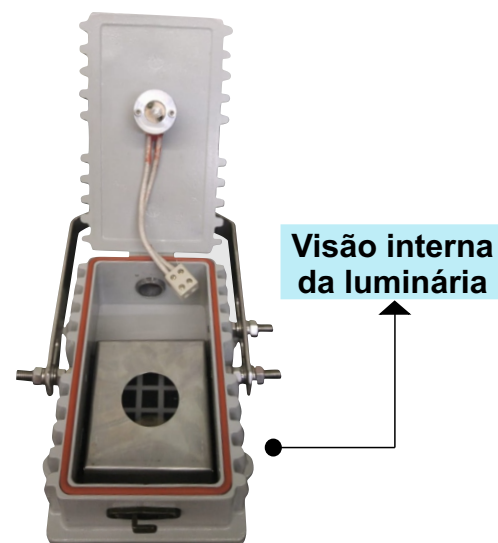

Visão interna da luminária



PRODUTO DESENVOLVIDO E
FABRICADO NO BRASIL!